

掲載されている価格は、2019年のものです。

スマートサーモグラフィ 設備保全 testo 868 • 160×120 (SR 320×240) pix • MAX 650°C • スマホ対応 • 可視カメラ付 ¥234,000円 (税別)		ハイエンドサーモグラフィ 望遠撮影・R&D testo 872 • 320×240 (SR 640×480) pix • MAX 650°C • スマホ対応 • 可視カメラ付 ¥420,000円 (税別)		testo 885 • 320×240 (SR 640×480) pix • MAX 650°C (OP1,200°C) • 動画 • 望遠(OP) ¥864,000円 (税別)		testo 890 • 640×480 (SR 1280×960) pix • MAX 650°C (OP1,200°C) • 動画 • 望遠(OP) ¥1,880,000円 (税別)	
マルチ環境計測器・風速計							
局所排気装置・風速 testo 440セット • 熱線式セット • MAX 30m/s • 風量演算 • メモリ内蔵 ¥72,000円 (税別)		ダクト風量 testo 440セット • 16mmベーン式セット • MAX 50m/s • 風量演算 • メモリ内蔵 ¥80,100円 (税別)		恒温槽・ダクト testo 440&プローブ • 温湿度(高温対応) • MAX 180°C • 0~100%rh • 露点演算 ¥107,600円 (税別)		給排気口風量 testo 420 • 軽量フード付風量計 • 61cm角フード • キャリングカート付 • 微差圧測定 ¥340,000円 (税別)	
データロガー							
製造 testo 176T4 (本体) • K/T/J熱電対4ch • ~1,000°C • 200万データ • I/F USB, SD ¥54,800円 (税別)		倉庫・防錆 testo Saveris 2 H1 • 温湿度2ch • Wi-Fi • クラウド • アラーム ¥39,300円 (税別)		労働環境 testo 160 IAQ • 温度 湿度 気圧 CO ₂ • 環境4ch • MAX 70°C • Wi-Fi ¥70,000円 (税別)		輸送 testo 184T3 • 温度1ch • 40,000データ • I/F USB • 航空機搭載可能基準 ¥15,500円 (税別)	
放射温度計 メンテナンス testo 835-T1 • MAX 600°C (非接触) • スポット比 50:1 • 4点レーザー • K熱センサ外付可 ¥47,000円 (税別)		温熱環境測定 労働環境 testo 400 WBGT • 熱中症予防対策に • 黒球/乾球/湿球 • 温度プローブ • スタンド付 お問い合わせ下さい		排ガス計 小型ボイラ testo 300セット • O ₂ /CO/NO • (OP)H ₂ 補償 • タッチパネル • スマホ対応 ¥165,000円 (税別)		工業炉 testo 350 • 最大6成分の排ガス測定 • 本体着脱式 • CO ₂ 実測 • 30秒で起動 ¥1,600,000円~ (税別)	
各種環境測定							
照度 testo 440セット • 照度セット • ~100,000lux • メモリ内蔵 ¥86,500円 (税別)		騒音 testo 816-1 • 普通騒音計 • JIS適合 • メモリ内蔵 ¥77,000円 (税別)		振動 OH-580A • 速度モード3種類 • 直流/交流出力 • Hi/Loレンジ切換 ¥158,000円 (税別)		測定器管理 温湿度校正 testo Huminator II • 高速スタートアップ • プログラム運転 • 4本同時校正 ¥3,800,000円 (税別)	

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。*掲載されている価格は、2019年10月現在のものです。


株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 バレアナビル7F
 ● セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
 ● サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-476-2277

ヘルプデスク TEL.045-476-2547
 ホームページ <https://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp

お問い合わせは

(2019.10)

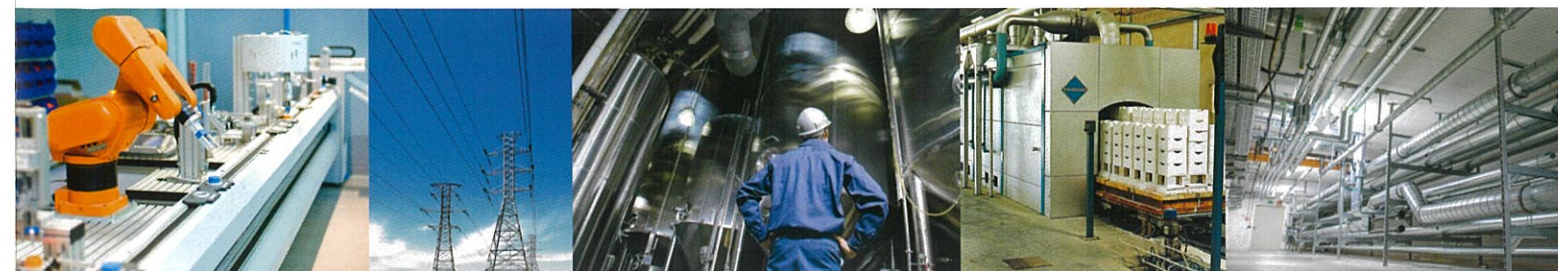



測定器を活用して現場の効率をアップ!!

たとえば・・・

- ✓ 温度異常発生時に熱画像をすぐメールで送りたい → スマートサーモグラフィ
- ✓ 現場での測定値の手書きメモをやめたい → マルチ環境計測器・ロガー
- ✓ 巡回作業を止めてクラウドで温湿度を管理したい → Wi-Fiデータロガー
- ✓ 工業炉の燃焼排ガスを素早く安全に測定したい → 燃焼排ガス分析計

温度 湿度 熱画像 風速 照度 振動 CO CO₂ 気圧 差圧 排ガス

テストーの測定器は現場のワークフローに基づいて設計されています。操作時に便利な測定ガイド機能や演算機能、グラフィック表示機能だけではなく、測定後のレポート作成やデータ管理にも配慮しています。環境計測器専門メーカーならではの目線で設計された製品ですので、現場の皆様にも安心してご利用いただけます。

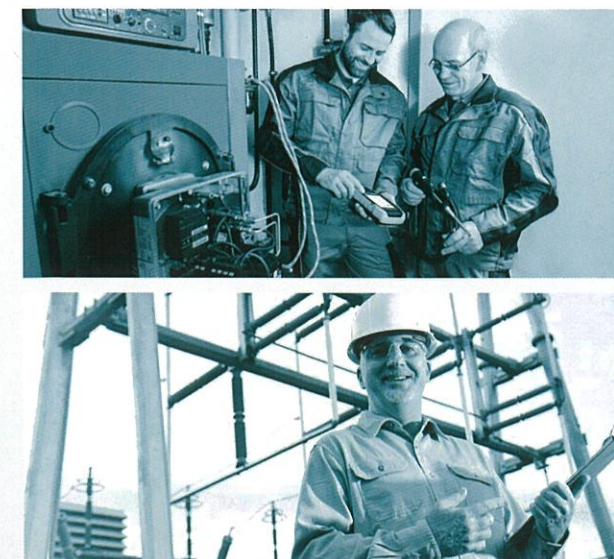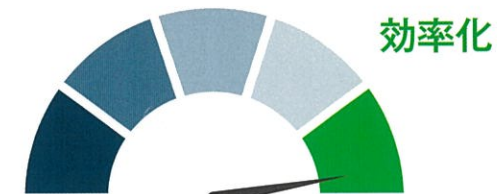

工場の環境測定器活用ガイド

Testo はドイツに本社を置く環境計測器のグローバル企業です。

安心の
2年保証

工場工程の保守・保全 テストの測定器で一元管理

製造・生産技術


測定器：サーモグラフィ、排ガス分析計、
温湿度計、マルチ環境計測器

乾燥工程の風速風量
集塵機風速風量
タンクの液面レベル
現場の温熱環境測定




testo 400 WBGT

労働環境での熱ストレスを数値化し暑さ指数を
チェック

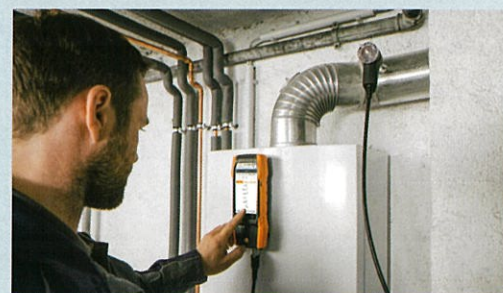

testo 300

燃焼設備の排ガス濃度を測定し、適切な燃焼効率と
空気比になるよう調整



testo 872

サーモグラフィによる充填レベルの
チェック


工務/設備保全

測定器：サーモグラフィ、
温湿度計、風量計、データロガー



testo 400/440

ダクト/局所排気風量測定



testo 885/890

望遠レンズで
遠距離の赤外画像撮影

遠隔監視/労働安全衛生

測定器：データロガー、環境モニタリングシステム、
マルチ環境計測器



現場の作業環境
チェック
(温湿度、他社センサの
アナログ入力)

testo Saveris

温湿度の影響を受けやすい製品を守る
ため、現場の環境モニタリングを遠隔
で管理できます。測定データを一つの
システムで一元管理が可能。
※testo Saverisにつきましては
お問い合わせください

ダクト/局所排気
換気空調
冷温水空調
設備異常チェック
ハイブ熱



testo 420

換気空調の保守点検



testo 175-T3

冷温水空調の水温度測定



testo 868

非接触で安全に設備の異常箇所を測定

物流

測定器：データロガー



輸送時の温湿度



testo 184

荷物と同梱すれば最終地点まで
温湿度や振動をモニタリングでき
ます。データロガーのメモリ内に測定
履歴のpdfレポートを自動作成。
航空機搭載可能基準「RTCA DO
160 Section21 Category H」
にも適合しています。



倉庫の温湿度

testo Saveris 2

Wi-Fi対応の温湿度モニタリング用
データロガー。測定データは無線
LANでTestoクラウド(オンライン
データベース)に直接送信されます。



品質管理


測定器：サーモグラフィ、データロガー、
排ガス分析計、温度発生装置

鉄プラスチックの冷却温度
基準計及び現場の測定器管理
環境試験
耐久性能試験



testo Huminator II

湿度プローブやデータロガーなどの
湿度校正がスピーディに行える小型の
湿度発生装置

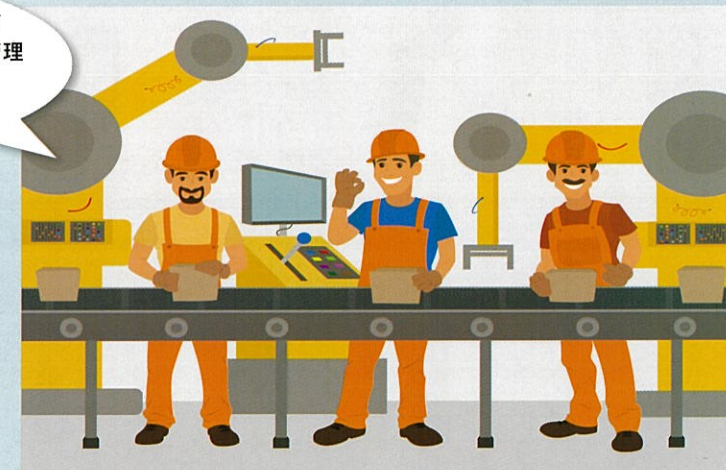

testo 176-T4

性能試験時の環境測定



testo 885/890

樹脂・鋳造品の温度モニタリング



冷却時の温度変化やムラを捉える



testo 350

高濃度還元雰囲気または酸化雰囲気の
燃焼管理
NOx、SO2の濃度管理