

表面温度計測タレット型

サーマルカメラリリース！！

設定不要！簡単設置！届いたその日から使える
オールインワンパッケージ型のサーマルカメラ！

2段階の発熱スクリーニングで、感染症の拡大を効果的に防衛

◆入り口などで複数の人を一度に測定



体表面温度が高い場合



二次スクリーニング

一次スクリーニング

カメラでスクリーニング。発熱者を測定

体温計など医療器具にて正確な測定



37.5°C以上の発熱者を
検知し音声、ブザー、
光で通知！
青枠内を通過した人の
温度を検知します。

※コップ に入れたお湯で検知させてます。
※設定温度はご発注時に指定お願いします。
設定温度の変更にはPCが必要となります。

サーマルカメラ




- サーマル解像度160×120
- 光学解像度2688×1520
- 測定温度30°C～45°C
- 温度測定誤差±0.5°C以内
- 計測可能距離 0.5m～3m
- ストロボライト・サウンドアラーム
- 寸法138.3×138.3×123,1mm

NVR(録画装置)



- 1TB SSDストレージ内蔵
- IPカメラ4台まで接続可能
- マウス操作
- 簡単録画再生(再生時PC不要)
- 寸法100×100×23.5mm
- 常時録画で3～4週間の録画可能

非接触で安全に検知
最大20人同時測定

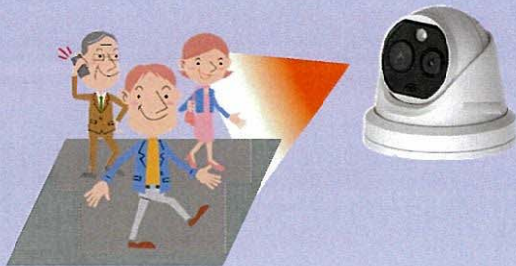

発熱者を
アラームで通知



誤差±0.5°C
高精度



ポイント①

◎オールインワンパッケージでご提供！
サーマルカメラ、録画装置、モニター全てセット！
※設定済の製品をお届け♪



ポイント②

◎自動アラートで体温の高い人を特定可能
設定値 37.5°C以上の温度を瞬時に検知して、
ブザー音、音声アラート、ストロボライトで通知



ポイント③

◎録画装置付なので過去データの再生が可能
常時録画で3週間～4週間の映像を記録！！

セット内訳

- サーマルカメラ本体
- NVR（記録装置）
- 21.5型液晶モニター
- 各種ACアダプター
- HDMIケーブル
- 三脚

※屋外では使用できませんのでご注意ください。



提供元



株式会社イーエスエス

【東京本社】
〒113-0034 東京都文京区湯島2-10-10ESSビル
TEL:03-5802-6557 FAX:03-5802-3133
【大阪営業所】
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-11-26
TEL:06-6302-6250 FAX:06-6302-6260

お問い合わせ先