

■L&Air/LEDライト付天井設置型空気清浄機

空気清浄部	形 名	SEC-ACL02 (K)		
	希望小売価格	240, 000円(税別)		
	浄 化 対 象	におい、粉塵、粒径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質、ウイルス		
	清 浄 方 法	ファン方式		
	フィルターの種類	活性炭フィルター、アースプラスHEPAフィルター、プレフィルターの三層		
	脱 臭 性 能(※1)	初期の除去率87.5%		
	集 じ ん 性 能(※2)	適用床面積 約14畳(約23.7㎡)まで		
	PM2.5除 去 性 能(※3)	8畳／47分		
	フィルター交換	約2年ごと LEDの点灯により交換サインを表示		
	空 気 清 浄	ターボ	急速	標準
照明部	風 量 (50Hz/60Hz/min)	4.2㎡/5.1㎡	3.4㎡/3.3㎡	1.6㎡/1.8㎡
	運転音(50Hz/60Hz)	62.1dB/56.6dB	52.3dB/50.6dB	40.1dB/37.2dB
	運 転 動 作	3分または30分後に 「標準」に移行	10分後に 「標準」に移行	12時間または 24時間後にオフ
	消費電力(50Hz/60Hz)	59W/63W		
	色 温 度	2,700K～5,700K		
	器 具 光 束	5,000ルーメン(最大点灯時)		
	適用床面積	12畳(約19.4㎡)		
共有部	LEDモジュール寿命(※4)	40,000時間		
	調 光	20段階		
	調 色	10段階		
	オ フ タイ マ ー	30分または60分後に消灯		
	消 費 電 力 (50Hz/60Hz)	50W/50W		
	定 格 電 圧	AC100V		
	定 格 周 波 数	50Hz/60Hz共用		
	待機時消費電力(※5)	0.26W		
	外 形 寸 法	664×664×200mm(突起部を除く)		
	保 証	お買い上げ日より一年		
	設 置	専門業者による		
	質 量	約9.5kg(フィルター装着済みで)		

※1一般財団法人日本電機工業会規格JEM1467:2015「家庭用空気清浄機(付属書B脱臭性能試験)」による
※2一般社団法人日本電機工業会規格JEM1467:2015「家庭用空気清浄機(付属書C集じん性能試験)」による
※3一般社団法人日本電機工業会規格JEM1467:2015「家庭用空気清浄機(付属書G微小粒子状物質(PM2.5)に対する除去性能評価試験)」による
※4LEDが点灯しなくなる または光束が70%に低下するまでの いずれか短い時間を推定した値です。製品の寿命を保証するものではありません。
※5この製品は壁スイッチなどの電源をオンにした状態では、電子回路を動作させるために、照明や空気清浄機能をオフにしても記載されている待機時消費電力を消費しています。ご使用にならないときは壁スイッチなどの電源をオフして下さい。

付属品	リモコン(1)、CR-2032コイン型リチウム電池(1)(※6)、フィルター(1セット)、設置用金具(1)、電源コード(1)、設置用ビス(4)、設置用ウレタンスポンジ(2)、取扱説明書・保証書(1)(※7)、取り付け説明書(1)、リモコンホルダー(1)	
	プレフィルター	活性炭フィルター + アースプラスHEPAフィルター
別売品	SFC-PF01	SFC-HCF01
	希望小売価格	24, 000円(税別)

※6付属の電池は動作確認用です。通常より寿命が短くなる場合があります。
※7保証書は取り扱い説明書に記載されています。
別売り品についてはお買い上げの販売店でご確認下さい。

■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、本カタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。 ●本カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。
<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意>
●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

 安全に関する ご注意	●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をしてください。一酸化炭素中毒をおこすことがあります。	
	「取扱説明書」、「取付説明書」については、下記URLまたはQRコードからご覧になれます。	
	https://landair.jimdo.com/support-page	

【製造会社】
島田工業株式会社
〒372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町2202
【販売会社】
SMT株式会社
〒372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町606-2
TEL 0270-32-0556 【受付時間】(年末年始を除く)
O月～金 午前9時～午後5時半
FAX 0270-27-5038 O土・日・祝:FAX、メールでの受付のみ
●このカタログの内容は2020年1月現在のものです。 SP-ACL20-01

【お問い合わせ先】

shimada

信頼できる「人」づくり、信頼できる「もの」づくり。

L&Air/LEDライト付
天井設置型空気清浄機

SEC-ACL02(K)



これからは、
「ながら」でしっかり空間除菌

エルアンドエアー

L&Air 日本製


新登場

■特許 第6626534号

e⁺ earthplus™

医療施設で実証された
アースプラステクノロジー

earthplus™ は、(株)信州セラミックスの登録商標です。



医療施設で実証された抗ウイルス・除菌技術、 お部屋を除菌・脱臭。



抗ウイルス・除菌 アースプラスHEPAフィルター

earthplus™

効率99.97% (0.3μm粒子) のHEPA
フィルターを搭載。独自のアースプラス
加工によりフィルターに捕獲された
細菌ウイルスを吸着分解します。

細菌・ウイルスなどのタンパク質を吸着して分解する
地球を汚さない、人に優しいクリーン技術です。

アースプラス 吸着・分解のメカニズム

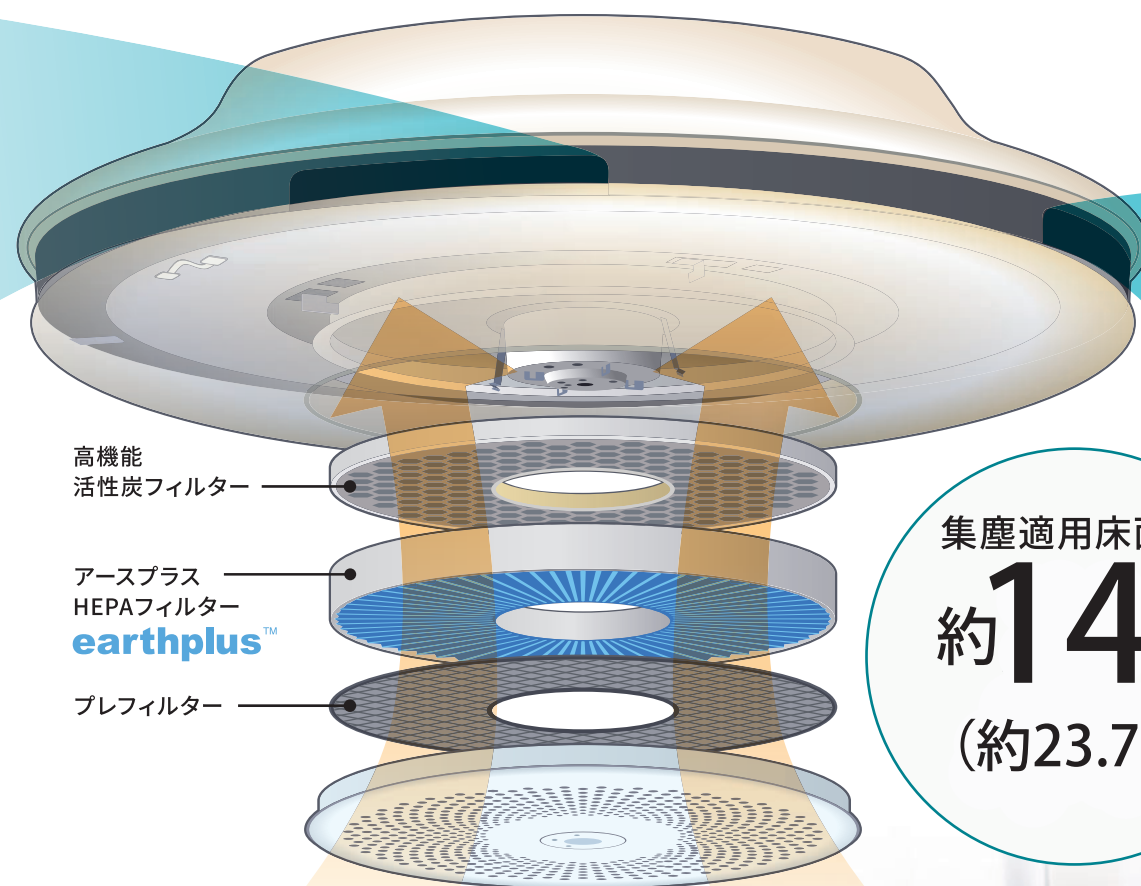
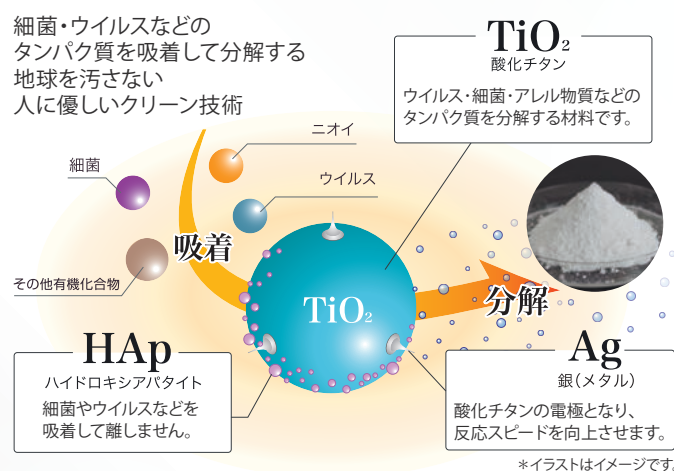


集塵適用床面積
約14畳
(約23.7㎡)

浮遊微粒子集塵性能

短時間で室内に浮遊する
PM2.5および粉じんを
ほぼ100%除去! ※

一般社団法人 日本電機工業会 規格
JEM1467:2015「家庭用空気清浄機(附属
書C 集じん性能試験)」および「家庭用空気
清浄機(附属書G 微小粒子状物質(PM2.5)
に対する除去性能評価試験)」による。
※ ターボモードで稼働させた場合

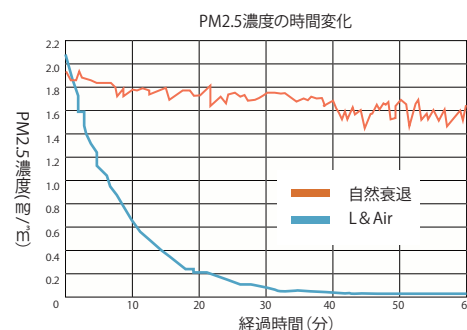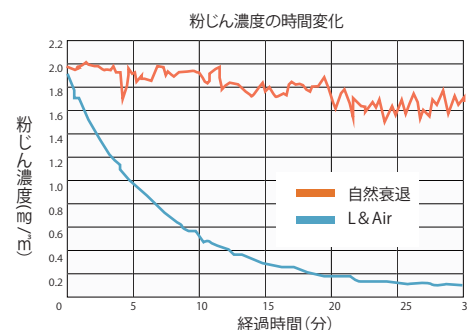

【空気清浄機 連続運転時の除菌性能】

アースプラス抗細菌性能		細菌接種直後	細菌接種2時間後
アースプラス HEPA フィルター	未使用時		
	1年間 連続運転		
未加工HEPA フィルター	未使用時		
	1年間 連続運転		

除菌効果

〈除菌性能評価試験〉

試験機関：(株)信州セラミックスウイルス細菌検査室
検査室試験方法：アースプラスHEPAフィルター搭載空気清浄機と未加工
HEPAフィルター搭載空気清浄機を1年間連続運転後、それぞれのフィルタ
ーから評価サンプルを切り出し1種類の細菌を接種し評価。
(JIS L1902準拠)

【空気清浄機 連続運転時の抗ウイルス性能】

アースプラス抗ウイルス性能		ウイルス接種直後	ウイルス接種2時間後
アースプラス HEPA フィルター	未使用時		
	1年間 連続運転		
未加工HEPA フィルター	未使用時		
	1年間 連続運転		

抗ウイルス
効果


〈抗ウイルス性能評価試験〉

試験機関：(株)信州セラミックスウイルス細菌検査室
試験方法：除菌性能評価と同様の方法で空気清浄機を1年間連続運転後、
評価サンプルを切り出し1種類のウイルスを摂取しプラークアッセイ法に
て評価。ウイルス摂取直後はシャーレにウイルス液のみを摂取したもの。

LED照明 適用畳数 ~12畳

調色、調光機能

10段階の調色、20段階の調光機能で生活空間をきめ細やかに演
出します。
オレンジ系の温かい色合い、ホワイト系の涼しげな色合いなど、
場面に応じて自由に調節できます。

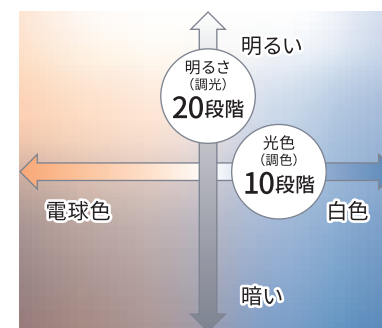

リモコン



メモリー機能

お気に入りの明かり設定(明るさと色合
い)を2種類まで記憶させることができま
す。記憶させた明かり設定はワンタッチ
操作で再現できます。

オフタイマー機能



明かりを自動で消す設定ができま
す。外出やおやすみ時の消し忘れ
を気にせず、安心してお使いいた
だけます。



大きなホコリはプレフィルターで集塵

0.6mm以上の大きなホコリを取り
除きます。掃除機によるホコリ
の除去や水洗いにより、交換時期
まで何度も再利用できます。
天井設置型のため、床面の大きな
ホコリを吸い込まず、フィルター
に余計な負荷がかかりません。

プレフィルター



天井設置型による安全性

病院内での点滴や医療器具、
また車いすでの移動などの
妨げになりません。

邪魔なコード
がありません

